

803

Beltegravemaskiner med standard overheng



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



En liten kjenpe.

803 er den minste av Wacker Neuson gravemaskinene – men det den mangler i størrelse, tar den igjen i styrke. Dens kompakte bredde på kun 700 mm gjør den ideell til nedrivning og renovering inne i bygninger. Gummibeltene skader ikke gulvene, og den kan enkelt kjøres gjennom innvendige dører. Hydraulisk funksjonalitet har fått spesiell oppmerksomhet. Den ekstra hydraulikktilslutningen tillater drift av forskjellige hydrauliske redskaper, så som den perfekt passende hydrauliske hammeren fra Wacker Neuson.

- En virkelig profesjonell yteevne: Den gjennomprøvde 3-sylindrede dieselmotoren er et virkelig kraftsenter; effektiv, økonomisk og pålitelig.
- Enveis ekstra hydraulikk leveres som standard: Ideell til drift av den perfekt passende hydrauliske hammeren fra Wacker Neuson.
- Det sammenleggbare planeringsskjæret forblir alltid på maskinen og kan aldri bli borte.
- Den utvidede hydrauliske teleskopiske undervognen med en utvendig bredde på 860 mm gir ekstra stabilitet. Den kan trekkes inn til en bredde på 700 mm på kort tid.
- Ekstremt robust design.

803 Tekniske spesifikasjoner

Driftsdata

Transportvekt min.	931 kg
Driftsvekt	1.029 - 1.089 kg
Bitestyrke maks.	4,5 kN
Oppbrekkingsstyrke maks.	8,9 kN
Gravedybde	1.763 mm
Tipp høyde	2.012 - 2.035 mm
Graveradius	3.090 mm
Overvogn svinghastighet	8 1/min
L x W x H	2.828 x 700 x 2.261 mm

Maskin / Motor

Maskin / motorprodusent	Yanmar
Maskin / motortype	3TNV70
Maskin / motor	Vannkjølt, 3-sylindret dieselmotor
Slagvolum	854 cm ³
RPM / hastighet	2.100 rpm
Motorytelse i henhold til ISO	9,9 kW
Batteri	20 Ah
Tankekapasitet	7 l

Hydraulisk system

Driftspumpe	2 tannhjulspumper
Maks. gjennomstrømningsmengde	10,7 + 10,7 l/min
Driftstrykk for arbeids- og trekkrafthydraulikk	170 bar
Driftstrykk Svingmekanisme	70 bar
RPM / hastighet Overbygning	8 rpm
Hydraulikk tank	14 l

Hjulsett

Transporthastighet	1,8 km/t
Lenkebredde	180 mm
Bakkeklaring	132 mm


Planeringsskjær

Bredde min.	700 mm
Høyde	200 mm

Lydnivå

Lydnivå (LwA) i henhold til 2000/14/EC	93 dB(A)
--	----------

803 Dimensjoner

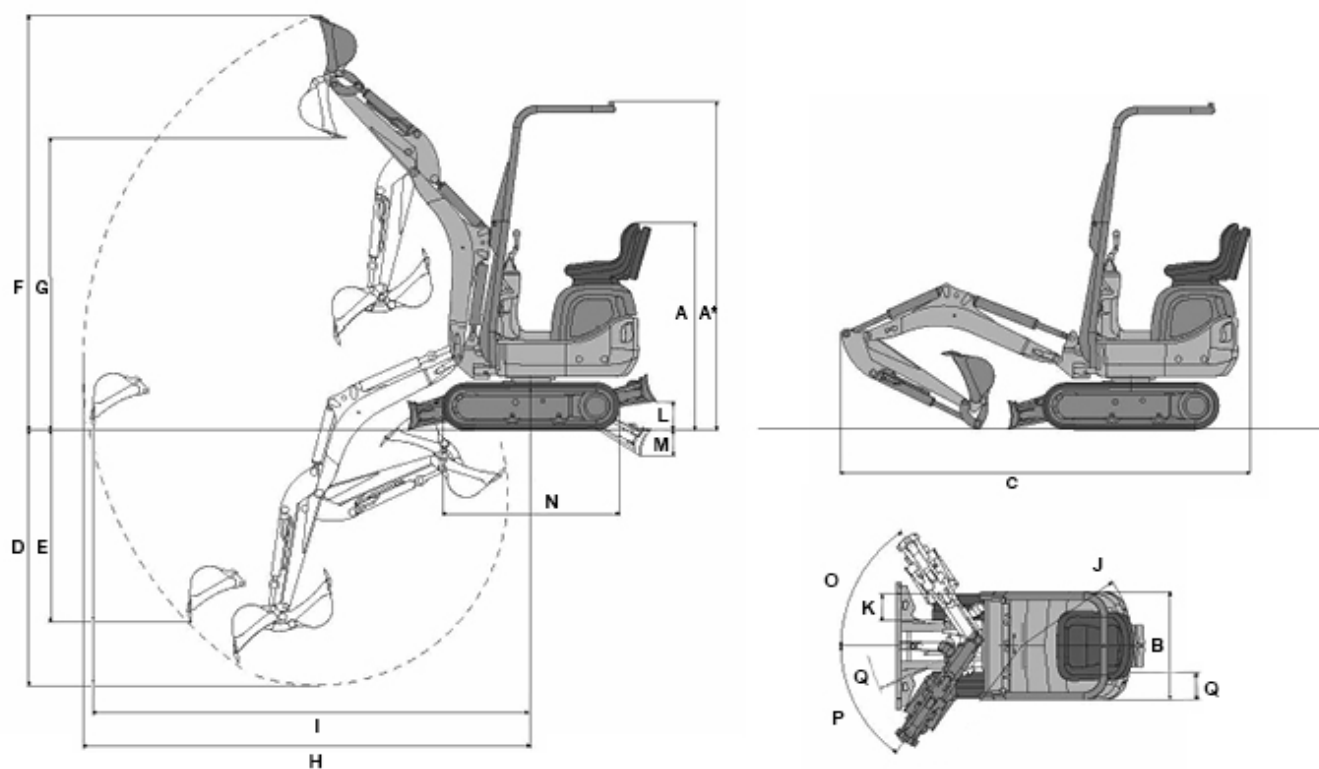

A*	Høyde	2.261 mm
A	Høyde	1.427 mm
B	Bredde Overbygning	730 mm
B	Bredde Undervognens bredde inntrukket	700 mm
B	Bredde Undervognens bredde uttrukket	860 mm
C	Transportlengde (senket arm)	2.828 mm
D	Gravedybde	1.763 mm
E	Innsettsdybde Maks.	1.320 mm
F	Innsetts høyde Maks.	2.863 mm
G	Tipp høyde	2.012 mm
H	Graveradius	3.090 mm
I	Rekkevidde Maks. rekkevidde på bakken	3.028 mm
J	Bakre dreieradius	747 mm
K	Arm slagvolum Maks. (Fra sentrert grabb høyre side)	245 mm
K	Arm slagvolum Maks. (Fra sentrert grabb høyre side)	283 mm
L	Løftehøyde (skjær over marknivå)	197 mm
M	Skrapedybde (skjær over marknivå)	174 mm
N	Lengde Fremdriftssystem	1.220 mm
O	Svingvinkel Maks. (armsystem til høyre)	56 °

P	Svingvinkel Maks. (armsystem til venstre)	55 °
Q	Lenkebredde	180 mm
R	Utliggersvingradius	1.085 mm

Vennligst merk, at produktets tilgjengelighet kan variere fra land til land. Det er mulig at informasjon / produkter kanskje ikke er tilgjengelig i ditt land. Mer detaljert informasjon om motoreffekten kan finnes i bruksanvisningen; angitt effekt kan variere på grunn av spesielle bruksforhold. Med forbehold om endringer og feil. Gjelder også for illustrasjoner.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE Wacker Neuson SE.